



LANCMAN™

## Дровоколы LANCMAN™



# Дровокол LANCMAN™ SL10



## LANCMAN SL10 С (тракторный)

- 2 скорости раскола,
- привод: вал отбора мощности,
- вес: **288 кг**,
- необходимая мощность трактора: **12,5 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра:  
**C<sup>1</sup> 13.7 см/с, C<sup>2</sup> 20.9 см/с, возврат 22.5 см/с**

## LANCMAN SL10 EL 400В (электрический)

- 2 скорости раскола,
- розетка: **16 А, кол.контактов 5**,
- привод: электродвигатель **400 В / 4 кВт**,
- вес: **275 кг**,
- скорость цилиндра:  
**C<sup>1</sup> 8.1 см/с, C<sup>2</sup> 13.2 см/с, возврат 14.2 см/с**

## LANCMAN SL10 EL 230В (электрический)


- 2 скорости раскола,
- розетка: **16 А, кол.контактов 2**,
- привод: электродвигатель **230 В / 2,2 кВт**,
- вес: **275 кг**,
- скорость цилиндра:  
**C<sup>1</sup> 8.1 см/с, C<sup>2</sup> 16.6 см/с, возврат 17.9 см/с**

## LANCMAN SL10 С+EL (комбинированный)

- 2 скорости раскола
- привод: **вал отбора мощности + электродвигатель**,
- эл.мотор: **400 В / 4 кВт или 230 В / 2,2 кВт**,
- розетка: 16 А, кол.контактов 5
- вес: **329 кг**,
- необходимая мощность трактора: **12.5 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра С:  
**C<sup>1</sup> 13.7 см/с, C<sup>2</sup> 20.9 см/с, возврат 22.5 см/с**,
- скорость цилиндра EL:  
**C<sup>1</sup> 8.1 см/с, C<sup>2</sup> 13.2 см/с, возврат 14.2 см/с**
- скорость цилиндра С:  
**C<sup>1</sup> 8.1 см/с, C<sup>2</sup> 16.6 см/с, возврат 17.9 см/с**

## LANCMAN SL10 B&S (бензиновый)

- 2 скорости раскола,
- привод: **бензиновый двигатель (Briggs&Stratton) 6,5 л.с.**,
- вес: **210 кг**,
- скорость цилиндра:  
**C<sup>1</sup> 10,6 см/с, C<sup>2</sup> 17 см/с, возврат 18 см/с**



\* S - Устанавливается последовательно  
\* O - Опция



1.800 мм



Производительность:  
4 м<sup>3</sup> дров в час



1.100 мм

900 мм

2.600 мм



LANCMAN™

# Дровокол LANCMAN™ S10/SE10



для полупрофессионального  
использования



Производительность:  
4 м<sup>3</sup> дров в час

## LANCMAN SE10 C (тракторный)

- 2 скорости раскола,
  - привод: вал отбора мощности,
  - вес: 240 кг,
  - необходимая мощность трактора: 12,5 кВт, 400 об/мин,
  - скорость цилиндра:
- C<sup>1</sup> 13.7 см/с, C<sup>2</sup> 20.9 см/с, возврат 22.5 см/с**

## LANCMAN S10 EL 400B (электрический)

- 2 скорости раскола,
  - розетка: 16 А, кол.контактов 5,
  - привод: электродвигатель 400 В / 4 кВт,
  - вес: 260 кг,
  - скорость цилиндра:
- C<sup>1</sup> 8.1 см/с, C<sup>2</sup> 13.2 см/с, возврат 14.2 см/с,**

## LANCMAN S10 EL 230B (электрический)

- 2 скорости раскола,
  - розетка: 16 А, кол.контактов 2,
  - привод: электродвигатель 230 В / 2,2 кВт,
  - вес: 260 кг,
  - скорость цилиндра:
- C<sup>1</sup> 8.1 см/с, C<sup>2</sup> 16.6 см/с, возврат 17.9 см/с**

## LANCMAN S10 C+EL (комбинированный)

- 2 скорости раскола
  - привод: вал отбора мощности + электродвигатель,
  - эл.мотор: 400 В / 4 кВт или 230 В / 2,2 кВт,
  - вес: 280 кг,
  - необходимая мощность трактора: 12,5 кВт, 400 об/мин,
  - розетка: 16 А, кол.контактов 5 или 2
  - скорость цилиндра C:
- C<sup>1</sup> 13.7 см/с, C<sup>2</sup> 20.9 см/с, возврат 22.5 см/с,**
- скорость цилиндра EL:
- C<sup>1</sup> 8.1 см/с, C<sup>2</sup> 13.2 см/с, возврат 14.2 см/с,**
- C<sup>1</sup> 8.1 см/с, C<sup>2</sup> 16.6 см/с, возврат 17.9 см/с**

## LANCMAN S10 B&S (бензиновый)

- 2 скорости раскола,
  - привод: бензиновый двигатель (Briggs&Stratton) 6,5 л.с.,
  - вес: 260 кг,
  - скорость цилиндра:
- C<sup>1</sup> 10,6 см/с, C<sup>2</sup> 17 см/с, возврат 18 см/с**

## ФУНКЦИИ-ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОВОКОЛА:

- регулировка длины хода раскалывающего цилиндра (сверху и снизу),
- колеса для ручного перемещения дровокола,
- раскалывающий цилиндр удобно складывается в транспортное положение

## LANCMAN S10 C (тракторный)

- 2 скорости раскола,
  - привод: вал отбора мощности,
  - вес: 170 кг,
  - необходимая мощность трактора: 12,5 кВт, 400 об/мин,
  - скорость цилиндра:
- C<sup>1</sup> 13.7 см/с, C<sup>2</sup> 20.9 см/с, возврат 22.5 см/с**

## LANCMAN S10 EL 400B (электрический)

- 2 скорости раскола,
  - розетка: 16 А, кол.контактов 5,
  - привод: электродвигатель 400 В / 4 кВт,
  - вес: 195 кг,
  - скорость цилиндра:
- C<sup>1</sup> 8.1 см/с, C<sup>2</sup> 13.2 см/с, возврат 14.2 см/с,**

## LANCMAN S10 EL 230B (электрический)

- 2 скорости раскола,
  - розетка: 16 А, кол.контактов 2,
  - привод: электродвигатель 230 В / 2,2 кВт,
  - вес: 195 кг,
  - скорость цилиндра:
- C<sup>1</sup> 8.1 см/с, C<sup>2</sup> 16.6 см/с, возврат 17.9 см/с,**

## LANCMAN S10 C+EL (комбинированный)


- 2 скорости раскола,
  - привод: вал отбора мощности + электродвигатель,
  - эл.мотор: 400 В / 4 кВт или 230 В / 2,2 кВт,
  - розетка: 16 А, кол.контактов 5 или 2
  - вес: 245 кг,
  - необходимая мощность трактора: 12,5 кВт, 400 об/мин,
  - скорость цилиндра C:
- C<sup>1</sup> 13.7 см/с, C<sup>2</sup> 20.9 см/с, возврат 22.5 см/с,**
- скорость цилиндра EL:
- C<sup>1</sup> 8.1 см/с, C<sup>2</sup> 13.2 см/с, возврат 14.2 см/с,**
- C<sup>1</sup> 8.1 см/с, C<sup>2</sup> 16.6 см/с, возврат 17.9 см/с**

## LANCMAN S10 B&S (бензиновый)


- 2 скорости раскола,
  - привод: бензиновый двигатель (Briggs&Stratton) 6,5 л.с.,
  - вес: 210 кг,
  - скорость цилиндра:
- C<sup>1</sup> 10,6 см/с, C<sup>2</sup> 17 см/с, возврат 18 см/с**

## ФУНКЦИИ-ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОВОКОЛА:

- регулировка длины хода раскалывающего цилиндра,
- колеса для ручного перемещения дровокола,
- раскалывающий цилиндр удобно складывается в транспортное положение



Производительность:  
5 м<sup>3</sup> дров в час




# Дровокол LANCMAN™ ST13, ST17, ST21



**Комбинированный привод дровокола: вал отбора мощности + эл.двигатель**



**лебедка для подъема чурakov (механическое или дистанционное управление)**


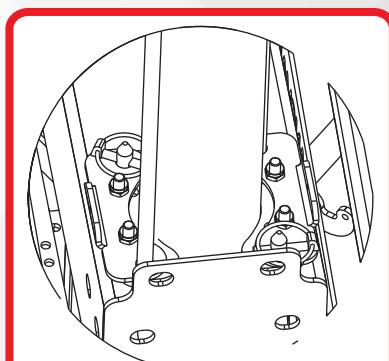


**Простая установка в рабочее и транспортное положение**



**LANCMAN™**

# Дровокол LANCMAN ST13, ST17

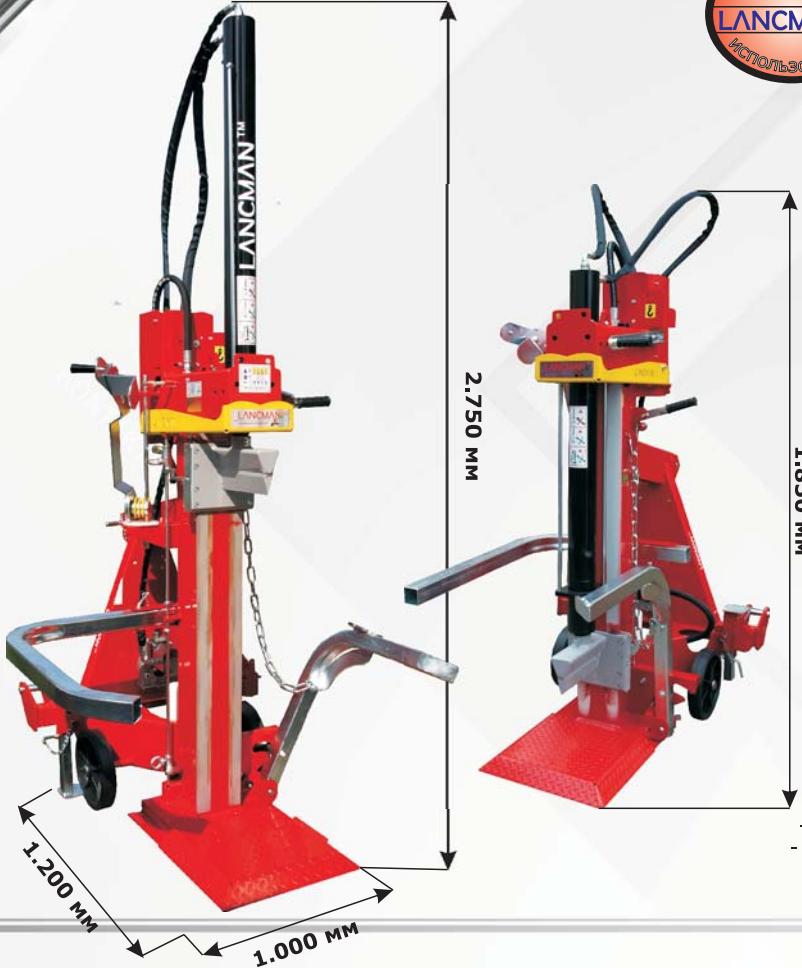

## LANCMAN ST13 С (тракторный)

- 2 скорости раскола,
- привод: вал отбора мощности,
- вес: 325 кг,
- необходимая мощность трактора: 16,7 кВт, 400 об/мин,
- скорость цилиндра: C<sup>1</sup> 12.6 см/с, C<sup>2</sup> 19.2 см/с, возврат 24 см/с

## LANCMAN ST13 EL 400B (электрический)

- 2 скорости раскола,
- розетка: 16 А, кол.контактов 5,
- привод: электродвигатель 400 В / 5,5 кВт,
- вес: 340 кг,
- скорость цилиндра: C<sup>1</sup> 9.5 см/с, C<sup>2</sup> 14.6 см/с, возврат 18.1 см/с


## LANCMAN ST13 С+EL (комбинированный)

- 2 скорости раскола
- привод: вал отбора мощности + электродвигатель,
- эл.мотор: 400 В / 5,5 кВт,
- розетка: 16 А, кол.контактов 5
- вес: 365 кг,
- необходимая мощность трактора: 16.7 кВт, 400 об/мин,
- скорость цилиндра С: C<sup>1</sup> 12.6 см/с, C<sup>2</sup> 19.2 см/с, возврат 24 см/с,
- скорость цилиндра EL: C<sup>1</sup> 9.5 см/с, C<sup>2</sup> 14.6 см/с, возврат 18.1 см/с

## ФУНКЦИИ-ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОВОКОЛА:

- возможная реализация с бензиновым двигателем Briggs&Stratton,
- возможная реализация с эл.двигателем 230 В / 2,2 кВт,
- Гидравлический подъемник чурakov (опция),
- регулировка длины хода раскалывающего цилиндра (сверху и снизу),
- раскалывающий цилиндр удобно складывается в транспортное положение,
- скоба для боковой поддержки чурakov,
- колеса для ручного перемещения дровокола

Производительность:  
6 м<sup>3</sup> дров в час



## LANCMAN ST17 С (тракторный)

- 2 скорости раскола,
- привод: вал отбора мощности,
- вес: 385 кг,
- необходимая мощность трактора: 16,7 кВт, 400 об/мин,
- скорость цилиндра: C<sup>1</sup> 10 см/с, C<sup>2</sup> 15.5 см/с, возврат 17.9 см/с

## LANCMAN ST17 EL 400B (электрический)


- 2 скорости раскола,
- розетка: 16 А, кол.контактов 5,
- привод: электродвигатель 400 В / 5,5 кВт,
- вес: 410 кг,
- скорость цилиндра: C<sup>1</sup> 7.6 см/с, C<sup>2</sup> 12 см/с, возврат 13.6 см/с,

## LANCMAN ST17 С+EL (комбинированный)

- 2 скорости раскола
- привод: вал отбора мощности + электродвигатель,
- эл.мотор: 400 В / 5,5 кВт,
- розетка: 16 А, кол.контактов 5
- вес: 430 кг,
- необходимая мощность трактора: 16.7 кВт, 400 об/мин,
- скорость цилиндра С:  
C<sup>1</sup> 10 см/с, C<sup>2</sup> 15.5 см/с, возврат 17.9 см/с,
- скорость цилиндра EL:  
C<sup>1</sup> 7.6 см/с, C<sup>2</sup> 12 см/с, возврат 13.6 см/с

## ФУНКЦИИ-ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОВОКОЛА:

- Гидравлический подъемник чурakov (опция)
- регулировка длины хода раскалывающего цилиндра (сверху и снизу),
- раскалывающий цилиндр удобно складывается в транспортное положение,
- скоба для боковой поддержки чурakov,
- колеса для ручного перемещения дровокола

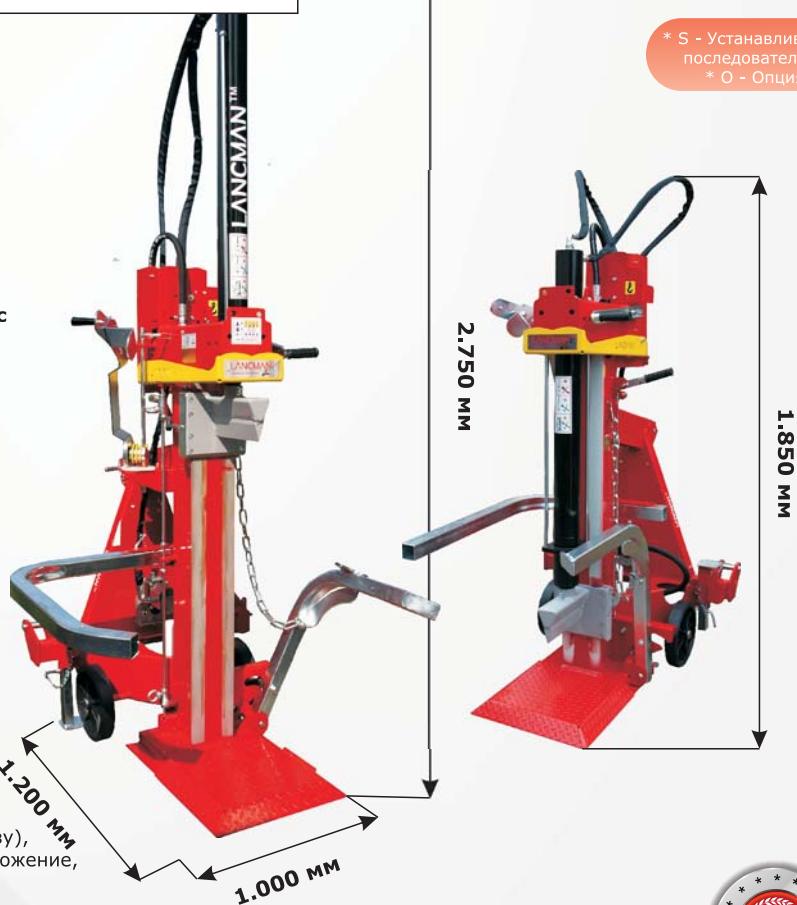

\* S - Устанавливается последовательно  
\* O - Опция



# Дровокол LANCMAN™ ST21

## LANCMAN ST21 С (тракторный)

- 2 скорости раскола,
- привод: **вал отбора мощности**,
- вес: **455 кг**,
- необходимая мощность трактора: **16,7 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра: **C<sup>1</sup> 7.3 см/с, C<sup>2</sup> 11.5 см/с, возврат 12.6 см/с**



## LANCMAN ST21 EL 400B (электрический)

- 2 скорости раскола,
- розетка: **16 А, кол.контактов 5**,
- привод: **электродвигатель 400 В / 5,5 кВт**,
- вес: **480 кг**,
- скорость цилиндра: **C<sup>1</sup> 6.1 см/с, C<sup>2</sup> 9.6 см/с, возврат 10.6 см/с**

## LANCMAN ST21 С+EL (комбинированный)

- 2 скорости раскола
- привод: **вал отбора мощности + электродвигатель**,
- эл.мотор: **400 В / 5,5 кВт**,
- розетка: **16 А, кол.контактов 5**,
- вес: **500 кг**,
- необходимая мощность трактора: **16.7 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра С: **C<sup>1</sup> 7.3 см/с, C<sup>2</sup> 11.5 см/с, возврат 12.6 см/с**,
- скорость цилиндра EL: **C<sup>1</sup> 6.1 см/с, C<sup>2</sup> 9.6 см/с, возврат 10.6 см/с**

## LANCMAN ST21 TG3 С MULTISPEED (тракторный)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- привод: **вал отбора мощности**,
- вес: **455 кг**,
- необходимая мощность трактора: **27 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра: **C<sup>1</sup> 13.5 - 21.4 см/с, возврат 23.5 см/с**

## LANCMAN ST21 Tg3 С+EL MULTISPEED (комбинированный)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- привод: **вал отбора мощности + электродвигатель**,
- эл.мотор: **400 В / 5,5 кВт**,
- розетка: **16 А, кол.контактов 5**,
- вес: **500 кг**,
- необходимая мощность трактора: **27 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра С: **C<sup>1</sup> 13.5 - 21.4 см/с, возврат 23.5 см/с**,
- скорость цилиндра EL: **C<sup>1</sup> 6.1 см/с, C<sup>2</sup> 9.6 см/с, возврат 10.6 см/с**

### ФУНКЦИИ-ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОВОКОЛА:

- Гидравлический подъемник чурakov (опция)
- регулировка длины хода раскалывающего цилиндра (сверху и снизу),
- раскалывающий цилиндр удобно складывается в транспортное положение,
- скоба для боковой поддержки чурakov



\* S - Устанавливается последовательно  
\* O - Опция



Производительность:  
7 м<sup>3</sup> дров в час

1.850 мм

2.750 мм

1.200 мм






1.000 мм



LANCMAN™

# Дровокол LANCMAN™ LE 22, LE 26

для  
профессионального  
**LANCMAN™**  
использования



## LANCMAN LE22 C MULTISPEED (тракторный)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- привод: **вал отбора мощности**,
- вес: **900 кг**,
- необходимая мощность трактора: **35 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра: **C<sup>1</sup> 19.5 - 30.8 см/с, возврат 33.8 см/с**

## LANCMAN LE22 EL MULTISPEED 400B (электрический)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- розетка: **16 А, кол.контактов 5**,
- привод: **электродвигатель 400 В / 7,5 кВт**,
- вес: **900 кг**,
- скорость цилиндра: **C<sup>1</sup> 7.6 - 12.1 см/с, возврат 13.2 см/с**

## LANCMAN LE22 C+EL MULTISPEED (комбинированный)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- привод: **вал отбора мощности + электродвигатель**,
- эл.мотор: **400 В / 7,5 кВт**,
- розетка: **16 А, кол.контактов 5**
- вес: **980 кг**,
- необходимая мощность трактора: **35 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра С: **C<sup>1</sup> 19.5 - 30.8 см/с, возврат 33.8 см/с**,
- скорость цилиндра EL: **C<sup>1</sup> 7.6 - 12.1 см/с, возврат 13.2 см/с**

## LANCMAN LE26 C MULTISPEED (тракторный)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- привод: **вал отбора мощности**,
- вес: **1.000 кг**,
- необходимая мощность трактора: **35 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра: **C<sup>1</sup> 16.1 - 25.7 см/с, возврат 27.1 см/с**

## LANCMAN LE26 EL MULTISPEED 400B (электрический)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- розетка: **32 А, кол.контактов 5**,
- привод: **электродвигатель 400 В / 11 кВт**,
- вес: **1.000 кг**,
- скорость цилиндра: **C<sup>1</sup> 8.1 - 12.9 см/с, возврат 13.6 см/с**

## LANCMAN LE26 C+EL MULTISPEED (комбинированный)



- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- привод: **вал отбора мощности + электродвигатель**,
- эл.мотор: **400 В / 11 кВт**,
- розетка: **32 А, кол.контактов 5**
- вес: **1.100 кг**,
- необходимая мощность трактора: **35 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра С: **C<sup>1</sup> 16.1 - 25.7 см/с, возврат 27.1 см/с**,
- скорость цилиндра EL: **C<sup>1</sup> 8.1 - 12.9 см/с, возврат 13.6 см/с**

Производительность:  
10 м<sup>3</sup> дров в час

\* S - Устанавливается последовательно  
\* O - Опция



# Дровокол LANCMAN™ LE 32



## ФУНКЦИИ-ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОВОКОЛА:

- регулировка длины хода раскалывающего цилиндра,
- раскалывающий цилиндр удобно складывается в транспортное положение,
- предназначен для колки чурakov большого диаметра,
- масляный радиатор (опция)



### LANCMAN LE32 C MULTISPEED (тракторный)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- привод: **вал отбора мощности**,
- вес: **1.100 кг**,
- необходимая мощность трактора: **35 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра: **C¹ 11.4 - 17.6 см/с, возврат 21.2 см/с**

### LANCMAN LE32 EL MULTISPEED 400В (электрический)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- розетка: **32 А, кол.контактов 5**,
- привод: **электродвигатель 400 В / 11 кВт**,
- вес: **1.100 кг**,
- скорость цилиндра: **C¹ 6.7 - 10.2 см/с, возврат 12 см/с**

### LANCMAN LE32 C+EL MULTISPEED (комбинированный)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- привод: **вал отбора мощности + электродвигатель**,
- эл.мотор: **400 В / 11 кВт**,
- розетка: **32 А, кол.контактов 5**
- вес: **1.200 кг**,
- необходимая мощность трактора: **35 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра С: **C¹ 11.4 - 17.6 см/с, возврат 21.2 см/с**,
- скорость цилиндра EL: **C¹ 6.7 - 10.2 см/с, возврат 12 см/с**

Производительность:  
10 м³ дров в час

\* S - Устанавливается последовательно  
\* O - Опция




ВхШ / Ш1хД: 1.360 x 2.750 / 4.100 x 2.700 мм

ножи для раскола изготовлены из сверхтвердого сплава "Hardox"

гидравлическая регулировка раскалывающего ножа

большой стальной стол для готовых дров

предотвращение износа стальной рамы за счет латунных направляющих и системы смазки

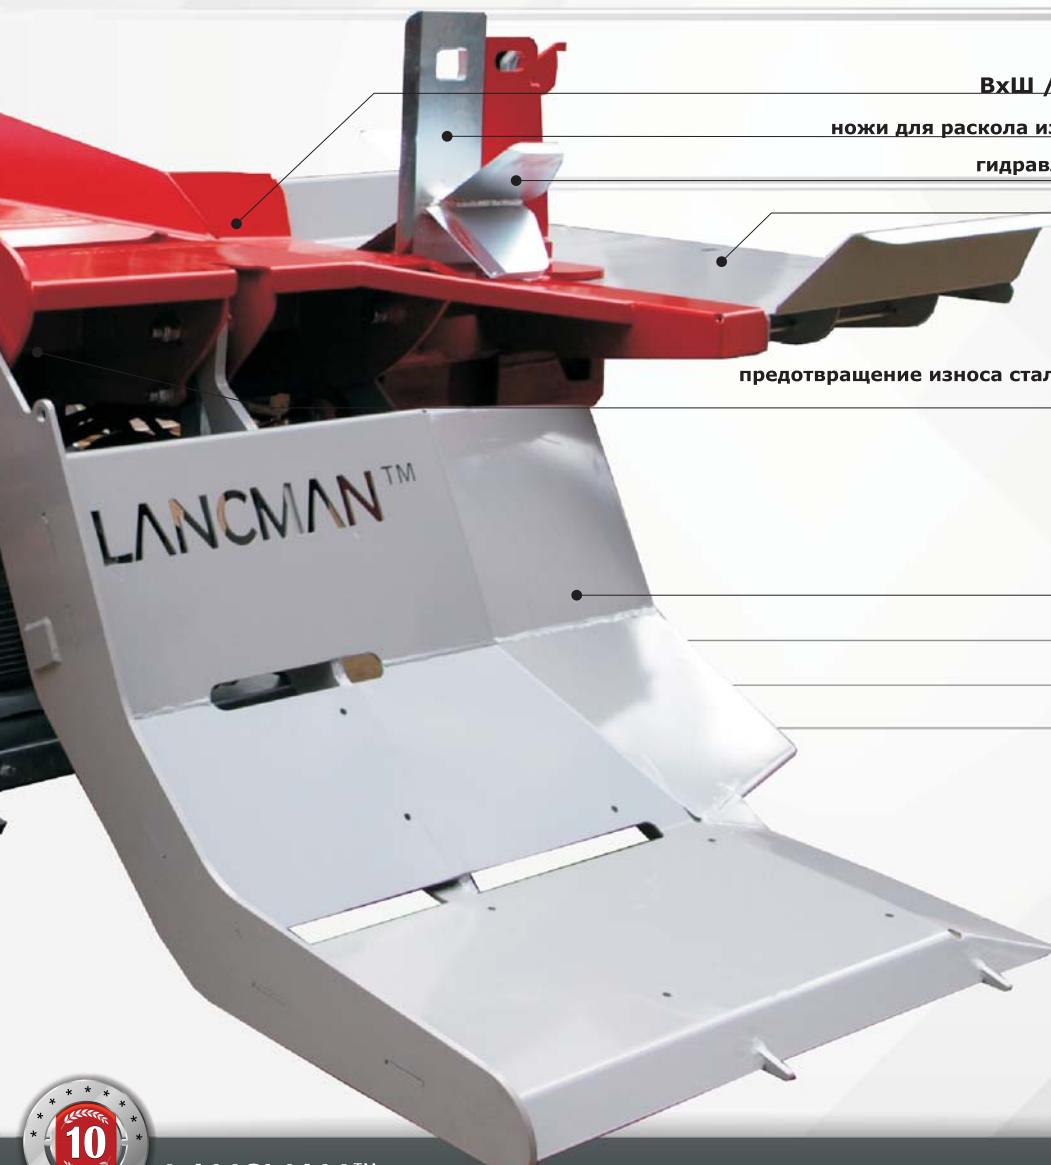

Гидравлический подъемник чурakov

масляный бак

масляный фильтр

датчик температуры и уровня масла




LANCMAN™

# Дровокол LANCMAN™ LE 32 XTRM



## LANCMAN LE32 XTRM С MULTISPEED (тракторный)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- привод: **вал отбора мощности**,
- вес: **1.300 кг**,
- необходимая мощность трактора: **35 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра: **C¹ 11.4 - 17.6 см/с, возврат 21.2 см/с**

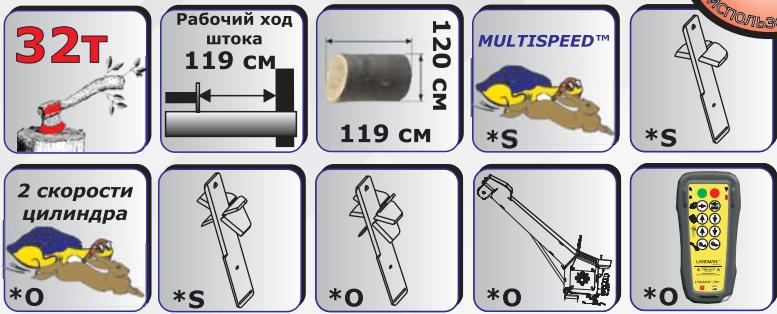

## LANCMAN LE32 XTRM EL MULTISPEED 400В (электрический)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- розетка: **32 А, кол.контактов 5**,
- привод: **электродвигатель 400 В / 11 кВт**,
- вес: **1.380 кг**,
- скорость цилиндра: **C¹ 6.7 - 10.2 см/с, возврат 12 см/с**,

## LANCMAN LE32 XTRM C+EL MULTISPEED (комбинированный)

- автоматическая регулировка скорости раскалывающего цилиндра,
- привод: **вал отбора мощности + электродвигатель**,
- эл.мотор: **400 В / 11 кВт**,
- розетка: **32 А, кол.контактов 5**,
- вес: **1.380 кг**,
- необходимая мощность трактора: **35 кВт, 400 об/мин**,
- скорость цилиндра С: **C¹ 11.4 - 17.6 см/с, возврат 21.2 см/с**,
- скорость цилиндра EL: **C¹ 6.7 - 10.2 см/с, возврат 12 см/с**

\* S - Устанавливается последовательно  
\* O - Опция



Производительность:  
10 м³ дров в час





#### **ФУНКЦИИ-ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОВОКОЛА:**

- раскалывающий цилиндр удобно складывается в транспортное положение,
- регулировка длины хода раскалывающего цилиндра,
- предназначен для колки чурakov большого диаметра,
- масляный радиатор (опция)



предотвращение износа стальной рамы за счет латунных направляющих и системы смазки

**ВxШxД: 1.800 x 2.450 x 4.800 мм**

**гидравлическая регулировка раскалывающего ножа**

**ножи для раскола изготовлены из сверхтвердого сплава "Hardoх"**

**масляный бак**

**масляный фильтр**

**датчик температуры и уровня масла**

**специальное износостойкое лакокрасочное покрытие**

**большой стальной стол для готовых дров**

**встроенные фары**

**колеса**

**Гидравлический подъемник чурakov**



**LANCMAN™**

# Дровокол LANCMAN™ STAW13, STAW17



Производительность:  
5 м<sup>3</sup> дров в час

## LANCMAN STAW13 B&S (бензиновый),

- 2 скорости раскола,
- привод: **бензиновый двигатель Briggs&Stratton 10 л.с.,**
- вес: **570 кг,**
- скорость цилиндра: **C<sup>1</sup> 5.2 см/с, C<sup>2</sup> 27.4 см/с, возврат 34 см/с**

## LANCMAN STAW13 EL 400B (электрический)

- 2 скорости раскола,
- розетка: **16 А, кол.контактов 5,**
- привод: **электродвигатель 400 В / 5,5 кВт,**
- вес: **570 кг,**
- скорость цилиндра: **C<sup>1</sup> 9.5 см/с, C<sup>2</sup> 14.6 см/с, возврат 18.1 см/с,**

## ФУНКЦИИ-ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОВОКОЛА:

- регулировка длины хода раскалывающего цилиндра (сверху и снизу),
- раскалывающий цилиндр удобно складывается в транспортное положение
- скоба для боковой поддержки чурakov

## LANCMAN STAW17 B&S (бензиновый),

- 2 скорости раскола,
- привод: **бензиновый двигатель Briggs&Stratton 10 л.с.,**
- вес: **580 кг,**
- скорость цилиндра: **C<sup>1</sup> 4 см/с, C<sup>2</sup> 22 см/с, возврат 25.5 см/с**

## LANCMAN STAW17 EL 400B (электрический)

- 2 скорости раскола,
- розетка: **16 А, кол.контактов 5,**
- привод: **электродвигатель 400 В / 5,5 кВт,**
- вес: **580 кг,**
- скорость цилиндра: **C<sup>1</sup> 7.6 см/с, C<sup>2</sup> 12 см/с, возврат 13.6 см/с,**

## ФУНКЦИИ-ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОВОКОЛА:

- регулировка длины хода раскалывающего цилиндра (сверху и снизу),
- раскалывающий цилиндр удобно складывается в транспортное положение
- скоба для боковой поддержки чурakov

\* S - Устанавливается последовательно  
\* O - Опция

мощный раскалывающий цилиндр

управление раскалывающего цилиндра

масленый фильтр

бензиновый двигатель (Briggs&Stratton) 10 л.с.

скоба для боковой поддержки чурakov

гидравлическая установка в рабочее положение

регулировка длины хода раскалывающего цилиндра (сверху и снизу)



раскалывающий клин

ход раскалывающего цилиндра 110 см

предотвращение износа стальной рамы за счет латунных направляющих и системы смазки

макс. длина чурakov до 117 см

подъемник чурakov

может использоваться в качестве второй скобы для боковой поддержки чурakov

надежная конструкция площадки





ТАЙФУН®

ООО "ТАЙФУН РУС"  
Россия, 111123, г. Москва  
ул. Плеханова, д. 4А, офис 1301  
Т: +7 (495) 645 97 50  
М: +7 925 037 96 01, +7 926 456 48 23  
E: [info@tajfun.ru](mailto:info@tajfun.ru)  
[www.tajfun.ru](http://www.tajfun.ru)